




GROUP

+ 48 602 708 805, + 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na
ABGROUPAnitaBoltryk
Znajdź nas na
WhatsApp

HATTAT TRAKTÖR

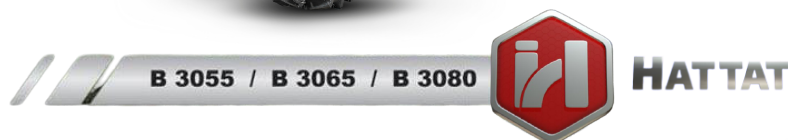


Funkcjonalność:

Fukcjonalność i efektywność zapewniają liczne praktyczne rozwiązania techniczne, jak i wydajność samych podzespołów:

- niezależny wałek WOM,
- funkcja Auto-Lift (opuszczanie podnośnika do danej wysokości i podnoszenie do maksymalnej wysokości za pomocą przycisku),
- dolny i górny zaczep,
- ROPS - konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia się maszyny,
- rewers mechaniczny,
- oświetlenie robocze i ostrzegawcze.

Dodatkowe możliwości:

- hamulce pneumatyczne przyczepy jednoobwodowe i dwuobwodowe,
- wyjście na hamulce hydrauliczne przyczepy.

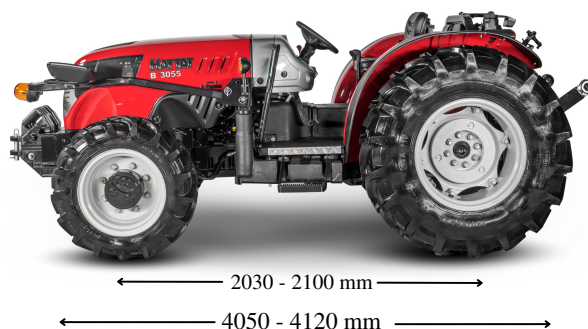

Wyłączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły

Perkins®

Diesel Power


DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU MASZYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN

DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA


**AB GROUP**

+ 48 602 708 805, + 48 668 878 368
 + 48 606 320 720
 office@abgroup.global
 www.abgroup.global

Znajdź nas na f
 ABGROUPAnitaBoltryk
 Znajdź nas na WhatsApp



Silniki Perkins
 zapewniają wydajność
 i jakość oraz długi
 i bezproblemowy
 okres eksploatacji.



Rozwiązanie WOM 540E
 umożliwia pracę z
 prędkością 540 obr./min.
 przy ekonomicznej, ale
 gwarantującej dużą moc
 prędkości obrotowej
 silnika.

Model	B3055		B3065		B3080
Napęd	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Moc KM (kW)	60 (44)		68 (50)		76 (55.9)
Silnik	Perkins				
Norma emisji spalin	Stage 3A				
Pojemność silnika	3300 cm ³				
Liczba cylindrów	3				
Rodzaj doładowania	Turbina z intercoolerem				
Skrzynia biegów	12F 12R synchronizowana				
Prędkość max. km/h	34				
Wyjścia hydrauliczne	4				
Prędkość WOM (obr./min.)	540/540E				
Pojemność zbiornika (l)	78				
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna		Mechaniczna	Elektrohydrauliczna	Elektrohydrauliczna
Załączanie przedniego napędu	-	Mechaniczne	-	Elektrohydrauliczne	Elektrohydrauliczne
Hamulce	Hydrauliczne				
Wydajność pompy (l/min.)	45				
Ciśnienie pompy (bar)	195				
Udźwig podnośnika (kg)	2200		3000		3000
Masa (kg)	2520	2780	2520	2780	2820
Przednie obciążenie (kg)	1x50+4x22		1x50+6x22		1x50+6x22
Tylne obciążenie (kg)	2x30 / 2x45		2x45 / 4x30		2x45 / 4x30
Opcjonalne ogumienie	Przód 6,00 - 16 Tył 13,6/12-24	Przód 280/70R16 Tył 380/70R24	Przód 6,00 - 16 Tył 380/70R24	Przód 280/70R16 Tył 380/70R24	Przód 280/70R16 Tył 380/70R24
	-	Przód 280/70R18 Tył 380/85R24	Przód 6,50 - 16 Tył 340/85R28	Przód 280/70R18 Tył 380/85R24	Przód 280/70R18 Tył 380/85R24
	Przód 6,50 - 16 Tył 340/85R28	Przód 280/70R18 Tył 340/85R28		Przód 280/70R18 Tył 340/85R28	Przód 280/70R18 Tył 340/85R28

Wylączny Importer i Dystrybutor w Polsce:



Magazyn: ul. Porosły 94, 16-070 Porosły

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU + DO SKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE +
 MASZYN ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA +
 PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN +