



GROUP

+ 48 602 708 805, + 48 668 878 368
+ 48 606 320 720
office@abgroup.global
www.abgroup.global

Znajdź nas na

ABGROUPAnitaBoltryk

Znajdź nas na
WhatsApp



HATTAT TRAKTÖR

Ciągnik rolniczy Hattat 398




Hattat 398 to uniwersalny ciągnik o klasycznym wyglądzie. Zastosowano w nim wiele praktycznych rozwiązań technicznych, a napędza go znany na całym świecie silnik Perkins, słynący z dużej żywotności i wydajności.

HATTAT 398 - SPECYFIKACJA

Moc KM (kW)	110 (81)
Silnik	Perkins
Napęd	4WD
Norma emisji spalin	Stage 3A
Pojemność silnika (cm ³)	4400
Liczba cylindrów	4
Rodzaj doładowania	Turbo z intercoolerem
Skrzynia biegów	12F+4R synchronizowana
Prędkość max. (km/h)	35
Wyjścia hydrauliczne	8
Prędkość WOM (obr./min.)	540/1000
Pojemność zbiornika (l)	125



4500 kg

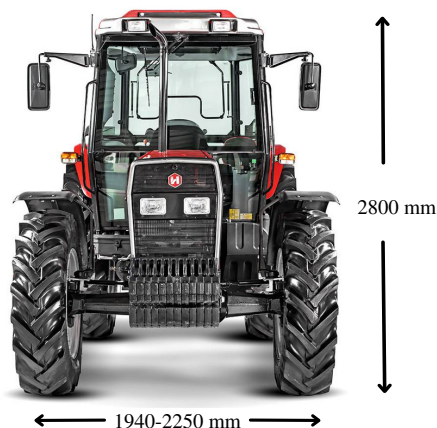

DOGODNE WARUNKU TRANSPORTU

MASZYNY ORAZ CZĘŚCI NA SPECJALNE ZAMÓWIENIA

PASUJĄ DO WIELU TYPÓW MASZYN

DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Klasyczne rozwiązania


- mechanicznie włączany przedni napęd,
- mechanicznie włączana blokada mechanizmu różnicowego,
- niezależny wałek WOM,
- tylny TUZ z eurohakami,
- udźwig 4000 kg,
- wydajność pompy 72 l/min,
- ciśnienie pompy 185 bar,
- obciążniki w standardzie: przód - 14x40 kg, tył - 4x80 kg,
- dolna listwa zaczepowa,
- górny zaczep regulowany.



Komfort pracy

Komfortowa oraz przestrzenna sześciostłupkowa kabina pozwala na wygodną pracę i zapewnia doskonałą widoczność.

- klimatyzacja i ogrzewanie w standardzie,
- uchylne szyby boczne,
- kolumna kierownicza regulowana w jednej płaszczyźnie,
- deska rozdzielcza z wyświetlaczem elektronicznym,
- E-Lift (przycisk odpowiadający za opuszczanie podnośnika do danej wysokości i podnoszenie do maks. wysokości),
- mechaniczne sterowanie głębokością położenia podnośnika,
- zewnętrzne sterowanie podnośnikiem,
- szyberdach.

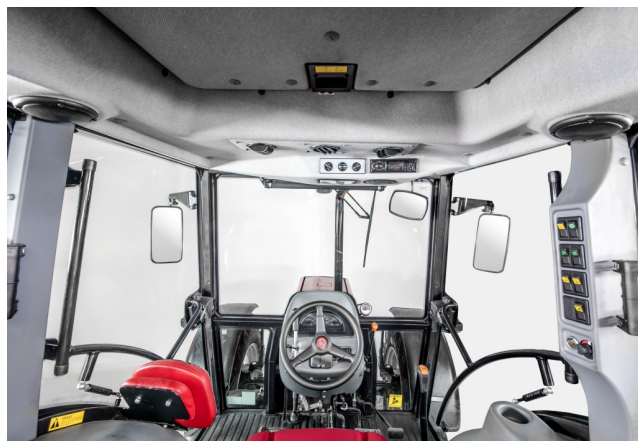

Dodatkowe możliwości

- hamulce pneumatyczne jednoobwodowe i dwuobwodowe,
- wyjścia hamulcowe hydrauliczne,
- górny łącznik hydrauliczny,
- dostępne rozmiary ogumienia:

PRZÓD TYŁ

320/85R28 / 380/85R38

340/85R28 / 420/85R34

340/85R28 / 420/85R38

14,9R28 / 460/85R38

